

Abakadribers Datensammlung zum JDM Abaca

Felgentype 4J 13 H2 Et 18HA Original vom Albizia

Felgentype 4J 13 H2 Et 35B+ Original vom Abaca B17L BWA 814 IWL

Ich fahre beide Felgen jeweils mit Sommer / Winterbestückung die Albiziafelge ist wegen der anderen Einpresstiefe weiter nach innen verrückt. Beide kommen mit Lockreis 4 mal 115mm was bei Gebraucht felgen sehr selten ist. Die Albiziafelge mit 155/65 R13 oder kleiner, die Abaca mit 165/70 R13 oder kleiner. Es findet sich auch die Aufschrift (Made in Italy) DESIGN MUMBLELAB.

Motoroil : SAE 0W30 oder SAE 5W30, auch longlife, API cc oder cd, f. Diesel ohne Turbolader

Wechselintervall alle 9000 - 10000 (200 Std.)

Ölfilter alle 18000 - 20000 (400 Std.)

Kühlflüssigkeit: Grün (das teure Produkt G 48 von den Badener Farbenwerken habe ich zwar erprobt bietet aber keine merklichen Vorteile gegenüber grünen noname Produkten. Es ist übrigens auch grün eingefärbt)

Bremsflüssigkeit: Dot 4

Antriebsriemen: bis ca. 20000 km vorzeitig Wechseln bei Rissigkeit Verhärtung

Ventilspiel 0,2mm an Ein und Auslass

JDM-Abaca-

Scheinwerfer: Citroen Saxo aus 1999

Rücklichter: Citroen C5 bis 2004

Bremsbeläge vorne: Ate GDB1679

Luftfilter:

Mann C 2356/5 Micro Top, Luftfilterpassend für Jdm-Simpa Abaca, Albizia, Titane (bei yanmar 2 Tne 68 DM 4 Motor). Im Handel sind auch wiederverwertbare Gehäuse für den Einsatz mit Wechsepatronen oder K & N Filtern etc. verbaut in folgenden Fahrzeugen (im Versandhandel und sonst wird meist nur noch über Fahrzeuge zugeordnet)

Renault Express / Extra

1.1 GTC (F401) C1E 33 45 06/87-08/91

1.1 GTC (F401) C1E 36 49 03/86-08/91

Renault 5 II

1.0 (B/C/S400) C1C 700 30 41 10/84-10/88

1.1 (B/C/S401) C1E 756 33 45 10/84-03/95

1.1 (B/C40H,B/C/S401) C1E 754 34 46 10/84-12/96

1.1 (B/C40H,B/C/S401) C1E 760 33 45 09/89->

Renault 9

1.1 (L421) C1E 720 35 48 09/81-10/87

Renault Rapid

1.1 (F401) C1E 792 33 45 06/87-08/91

1.1 (F401/40H) C1E 756 33 45 06/87-08/91

Vergleichsnummern

CITROEN

1444 K5

GENERAL MOTORS (GM)

25062299

JDM

82 001

RENAULT

77 00 724 629

77 01 021 853

77 00 721 853

77 01 030 793

Oder

Pureflux A751/ B2

Ölfilter:

Mann W67/1

Keilriemen:

CR029 oder Epcour 029

Leerlauflager: Innendurchmesser 30 x Aussendurchmesser 42 x breite 7 (Nr.6806RS)

Drosselringe / Riemenanpassungsringe Innendurchmesser 30 x Aussendurchmesser 42

Lenkrad, Zündschloss, Schlüssel Citroen vermutlich C5, Berlingo, Saxo

Zünd bzw. Türschlüsselrohling für Modelle Standard, Club, Confort ohne plus:

Börkey 1602

Tankschlossrohling:

JMA FI11 P

Die **Mittelkonsole** und die **Armatur für Heizung und Lüftung** ist dem **Peugeot 206** entnommen.

Die **Traggelenke** der Vorderradaufhängung kommen vom **Renault Clio** und weiteren **Renault Modelle** verbaut.

Antriebswellenlänge


Links 585mm

Rechts 650mm

Glühkerze für Yanmar und Kubota: NGK Y-103V

Schlüsselweite 12mm, Gewinde M10x1,25, Volt 12, Stiftlänge 16,5mm, Gesamtlänge 75mm

Kubota Artikelnummer: 15221-6551-3 oder NGK Y-103V

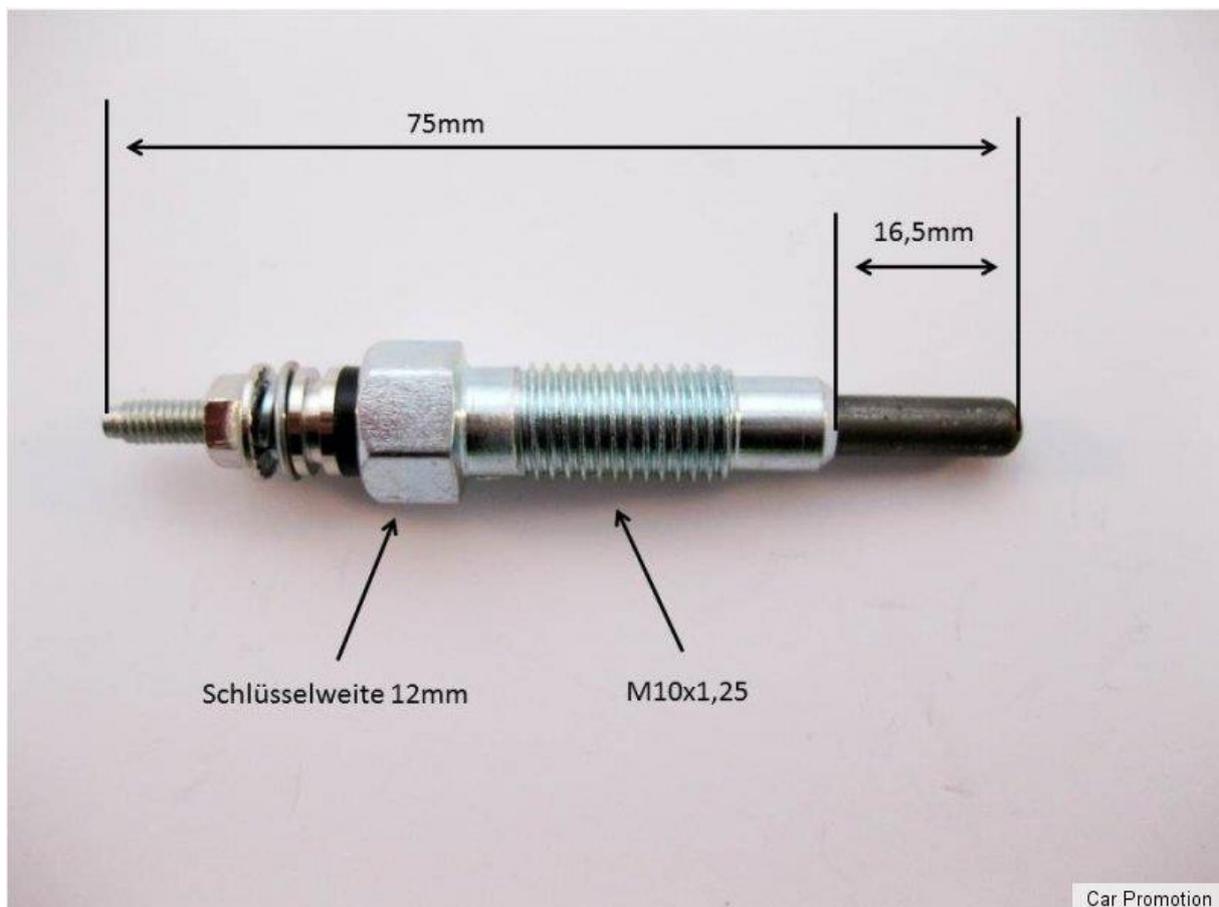

Alle Angaben ohne Gewähr